
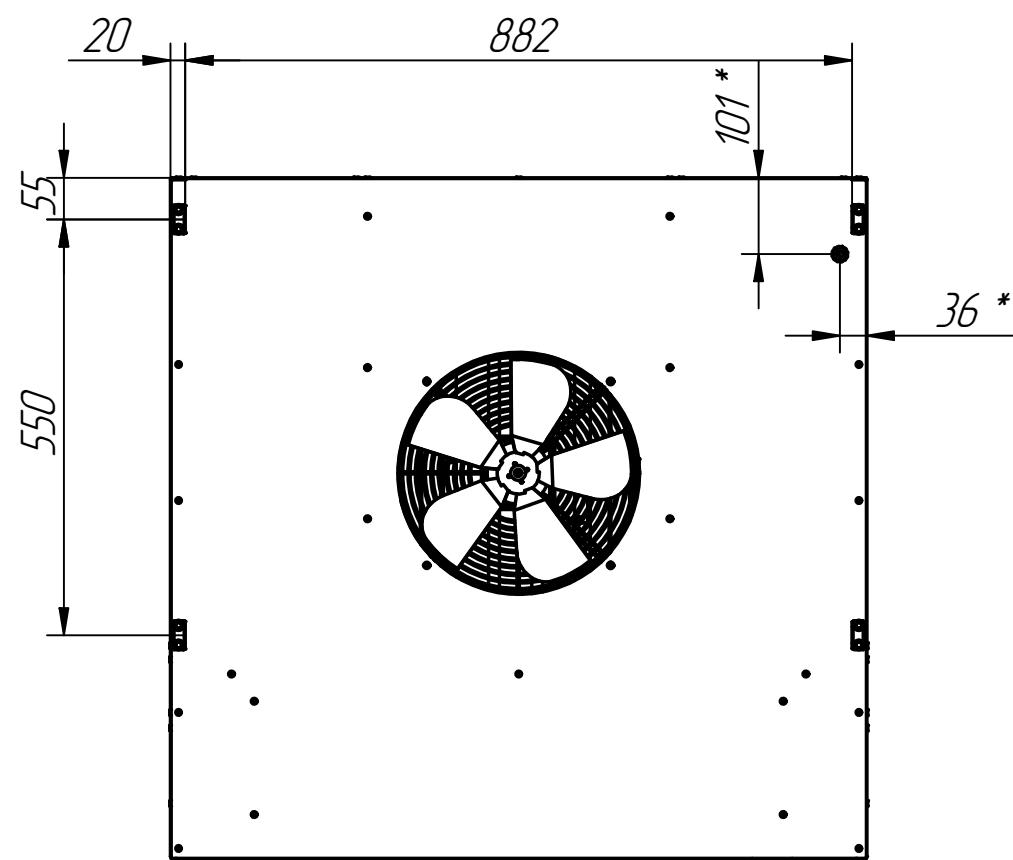
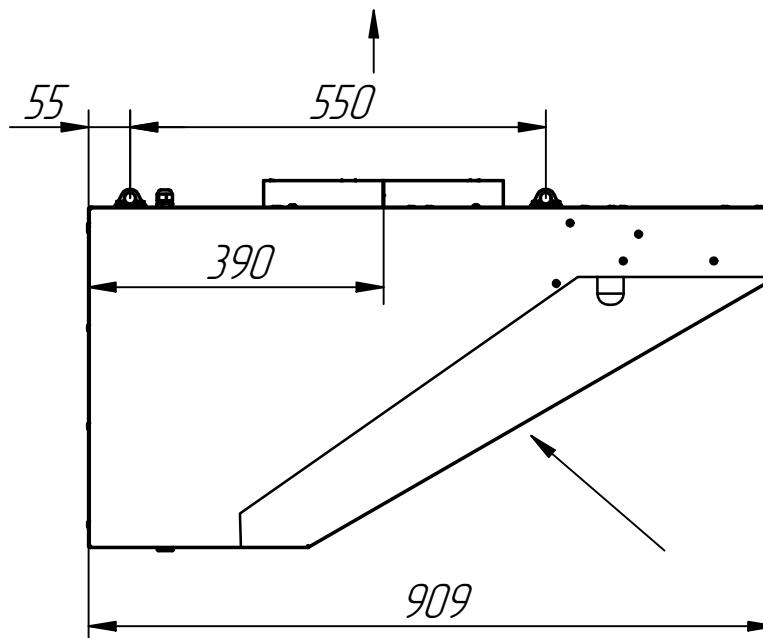


Зонт вентиляционный ЗВЭ-900-1,5П

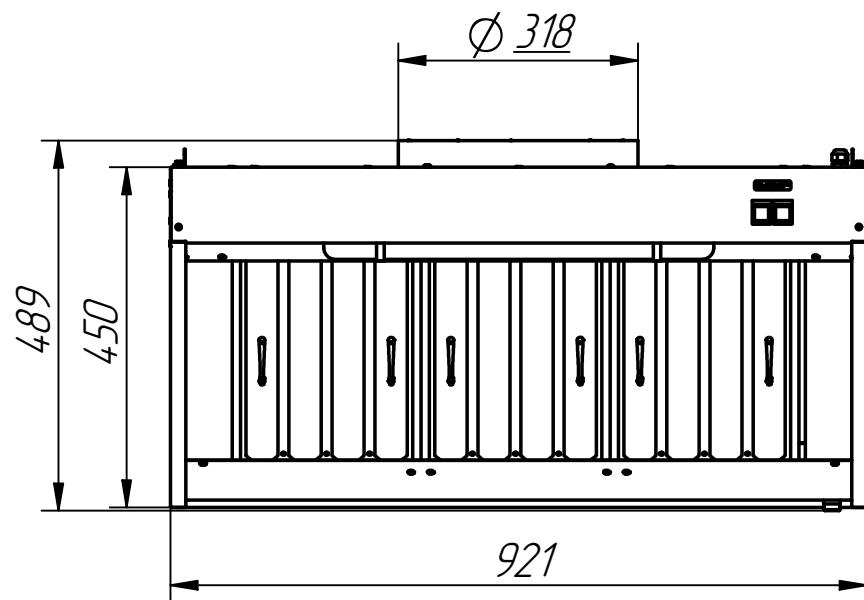

Зонты вентиляционные используются для очистки воздуха от аэрозолей жира, масла, водяного пара и устанавливаются в системе вытяжной вентиляции на объектах общественного питания. Пары масла, жира, порхоя через лабиринтные фильтры, оседают на жироуловителях и стекают в жироусборник. Зонт размещают над любым тепловыделяющим кухонным оборудованием (плитой, жарочным шкафом, фритюрницей и т. п.). Комплектуется вентилятором и лампой подсветки. Зонт может устанавливаться как в островном, так и в пристенном исполнении.

* - Размеры для подвода электропитания.

| п/п | Наименование параметра | Величина параметра |
|-----|---|--------------------|
| 1 | Код изделия | 838 |
| 2 | Номинальная мощность вентилятора, Вт | 120 |
| 3 | Номинальная мощность лампы, Вт | 8 |
| 4 | Суммарная мощность, Вт | 128 |
| 5 | Номинальное напряжение, В | ~ 230 |
| 6 | Производительность, м ³ /час, не более | 1400 |
| 7 | Скорость движения воздуха в рабочей зоне, м/с, не более | 0,4 |
| 8 | Количество установленных вентиляторов, шт | 1 |
| 9 | Диаметр сливного отверстия, мм | G 1/2" |
| 10 | Тип фильтра | Лабиринтный |
| 11 | Количество установленных лабиринтных фильтров, шт | 3 |
| 12 | Масса, не более | 30 |